


La presente scheda tecnica è di proprietà di AREA e non può essere copiata o riprodotta senza consenso scritto. AREA si riserva di apportare modifiche alla propria produzione senza alcun preavviso.


Grigliati Erbosi "Drenanti"

modello


ORIONE 10 (60x40)

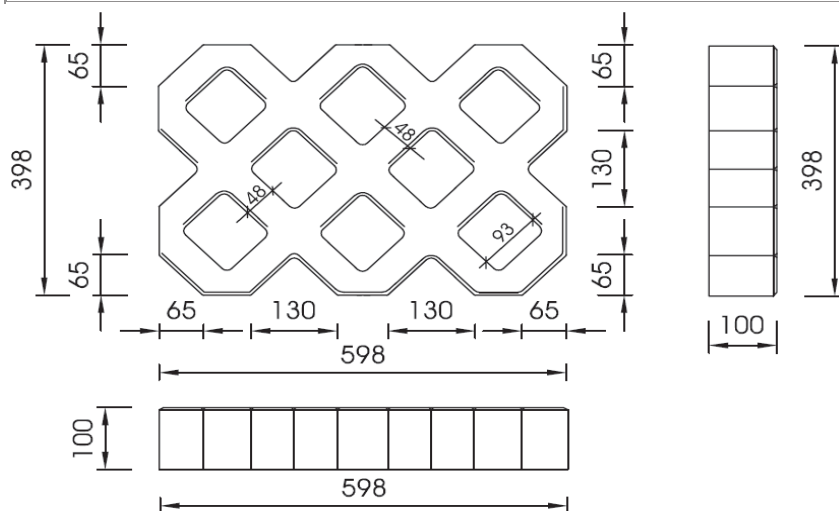

CONFEZIONAMENTO



Composizione di uno strato



Dimensioni bancale

CONFEZIONE DI CONSEGNA

spess. mm.	m ² per strato	n. strati	m ² per pacco	kg pacco
100	1,200	10	12,00	1.560

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL GRIGLIATO ORIONE 10 (60x40)

Dimensioni esterne	mm 399x598
Spessore	mm 100
Tolleranze dimensionali (spessore)	mm + / - 3
Elementi per mq.	n. 4,15
Durabilità: assorbimento H ₂ O	B ≤ 6% della massa
Emissione di amianto	assente
Reazione al fuoco	A1
Norme di riferimento	UNI EN 1339:2005
Finitura superficiale	monoimpasto
Colori più richiesti	grigio
Finitura/Colori disponibili su richiesta	per quantitativi superiori a 600 m ²


CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA PAVIMENTAZIONE DRENANTE

Peso pavimentazione kg/m ²	sp. mm. 100: 130	Superf. Drenante: 43,0%
Terriccio vegetale di riempimento kg/m ²	sp. mm. 100: 50/60	Foratura

DESTINAZIONE D'USO

Indirizzo d'uso (traffico medio): pavimentazioni carrabili caratterizzate da un traffico medio.

SCHEMA DI POSA

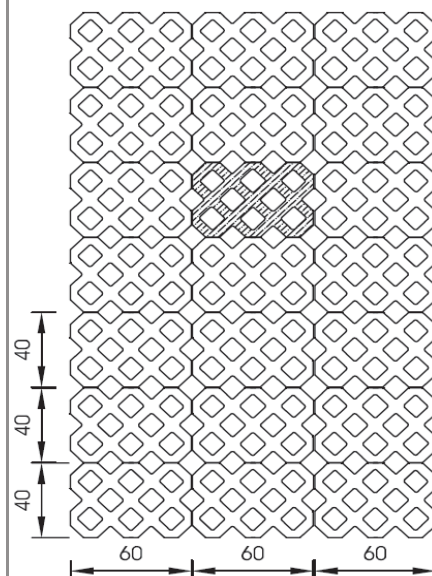

Normale a giunti continui (possibilità di posa con pinza meccanica)

AREA

Via Edison, 5 - CORNAREDO (MI)

tel. 02/93565075-fax 02/93567252

eseguita:

novembre 2003

modificata:

luglio 2013

modificata:

luglio 2016

16/P


SCHEDA
TECNICA

La presente scheda tecnica è di proprietà di AREA e non può essere copiata o riprodotta senza consenso scritto. AREA si riserva di apportare modifiche alla propria produzione senza alcun preavviso.


Grigliati Erbosi "Drenanti"

modello


ORIONE 8 (60x40)

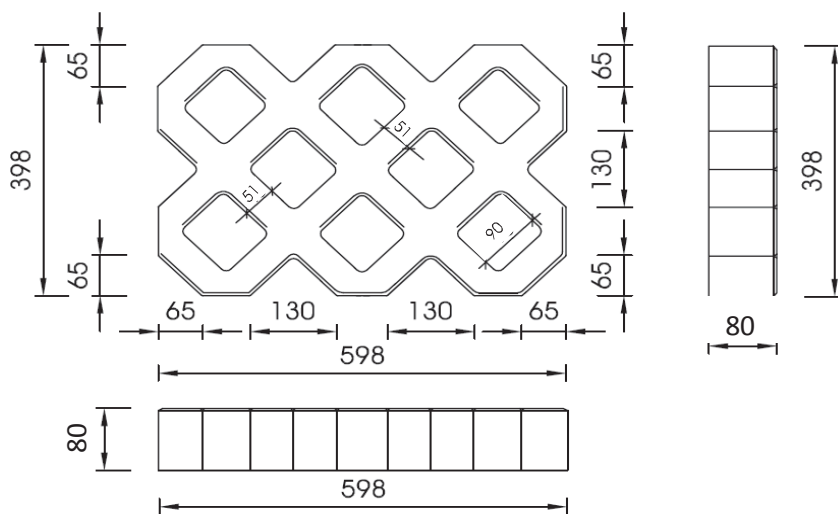

CONFEZIONAMENTO



Composizione di uno strato



Dimensioni bancale

CONFEZIONE DI CONSEGNA				
spess. mm.	m ² per strato	n. strati	m ² per pacco	kg pacco
80	1,200	12	14,40	1.500


CARATTERISTICHE TECNICHE DEL GRIGLIATO ORIONE 8 (60x40)

Dimensioni esterne	mm 399x598
Spessore	mm 80
Tolleranze dimensionali (spessore)	mm + / - 3
Elementi per mq.	n. 4,15
Durabilità: assorbimento H ₂ O	B ≤ 6% della massa
Emissione di amianto	assente
Reazione al fuoco	A1
Norme di riferimento	UNI EN 1339:2005
Finitura superficiale	monoimpasto
Colori più richiesti	grigio
Finitura/Colori disponibili su richiesta	per quantitativi superiori a 600 m ²


CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA PAVIMENTAZIONE DRENANTE

Peso pavimentazione kg/m ²	sp. mm. 80: 104	Superf. Drenante: 40,5%
Terriccio vegetale di riempimento kg/m ²	sp. mm. 80: 40/50	Foratura

DESTINAZIONE D'USO

Indirizzo d'uso  (traffico leggero): pavimentazioni carrabili caratterizzate da un traffico leggero.

SCHEMA DI POSA

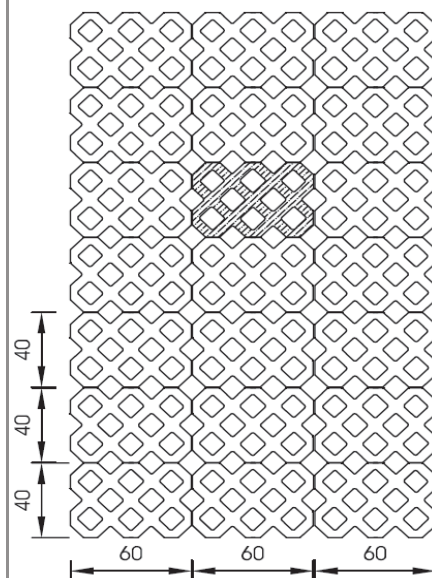

Normale a giunti continui (possibilità di posa con pinza meccanica)



Via Edison, 5 - CORNAREDO (MI)
tel. 02/93565075-fax 02/93567252

eseguita:

settembre 2013

modificata:

luglio 2016

modificata:

26/P

SCHEDA
TECNICA