AREA

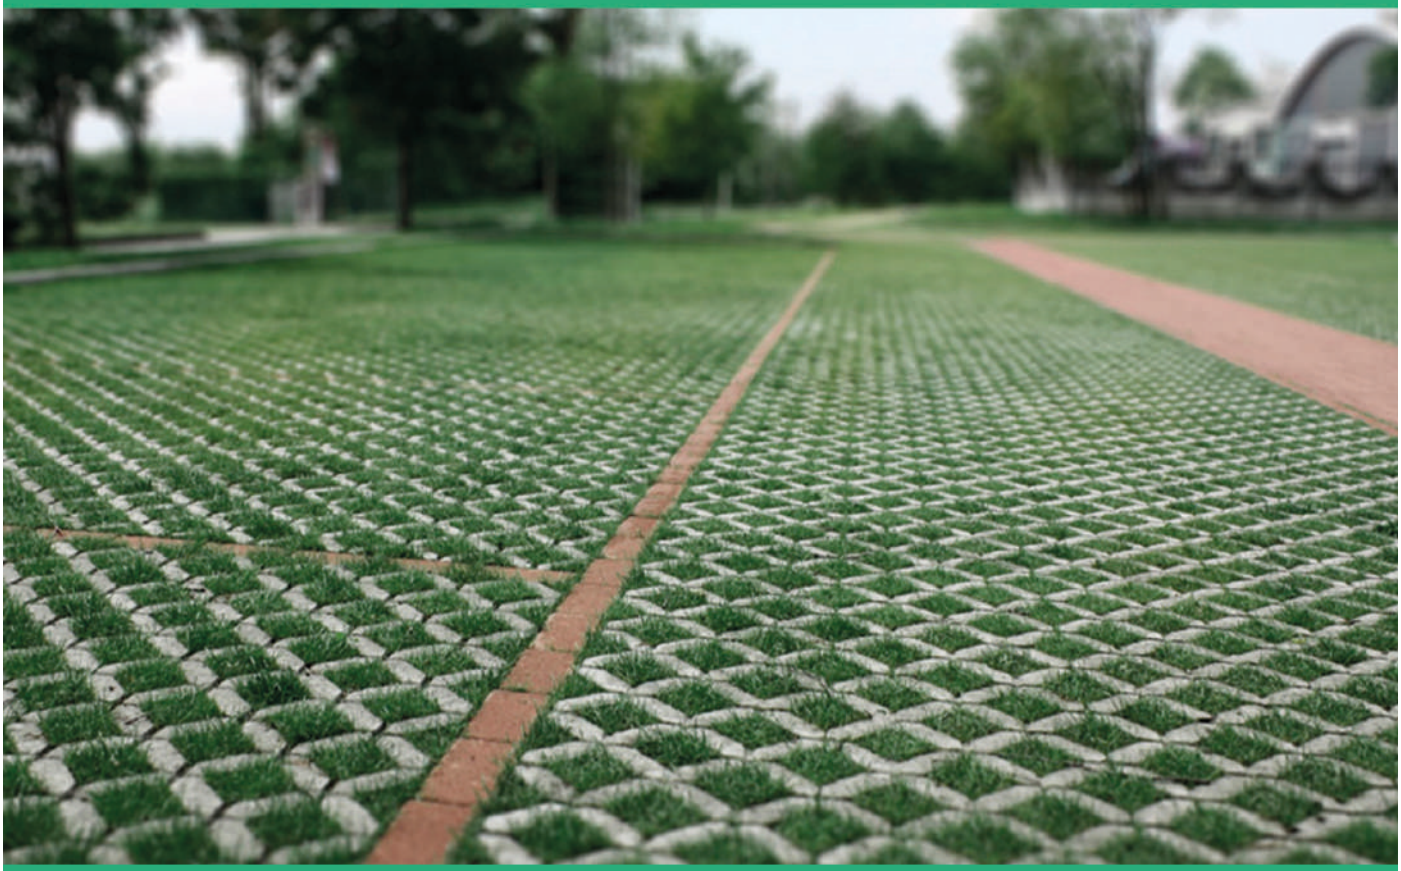

Linea Drenanti

DESTINAZIONI D'USO

PEDONALE SPESSORE 4 CM
Marciapiedi, aree circostanti ad edifici, sentieri nei parchi,
bordo piscine, piazze esclusivamente pedonali

LEGGERO SPESSORE 6 CM
Pavimentazioni carrabili caratterizzate da un traffico leggero,
passaggio di automobili, traffico occasionale di
piccoli furgoni

PESANTE SPESSORE 8 CM
Traffico pesante fino a 10 tonnellate per asse

MOLTO PESANTE SPESSORI DA 10 CM A 15 CM
Aree industriali sottoposte a carichi eccezionali,
depositi containers, piste di rullaggio aerei

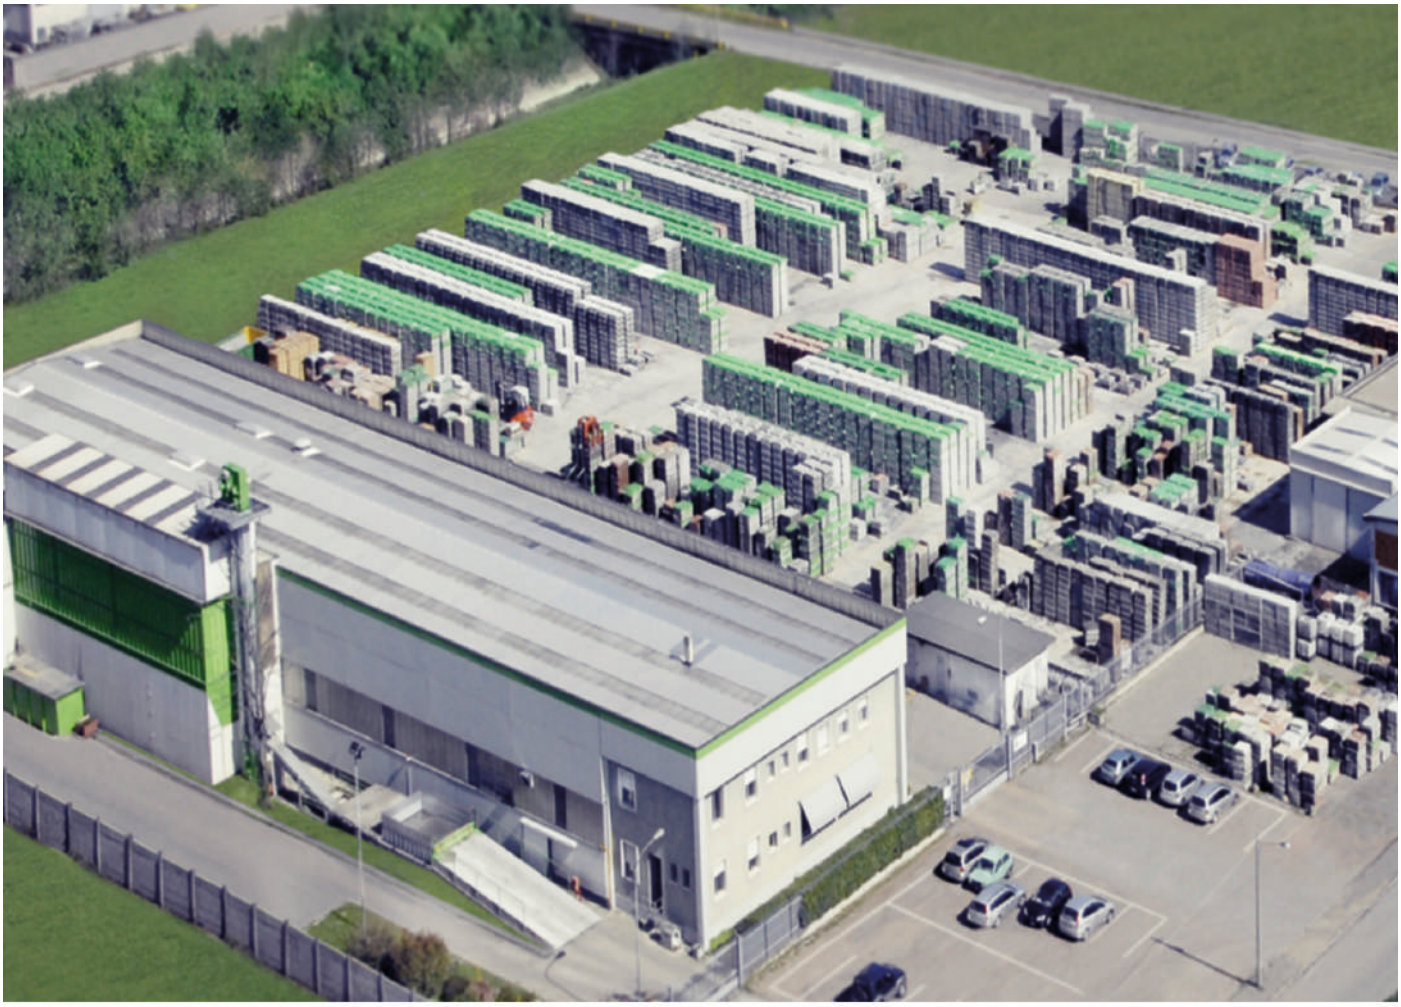

AREA

Nella valorizzazione e nella riqualificazione di spazi esterni, la pavimentazione assume oggi un significato di particolare rilievo e offre nuove possibilità funzionali ed estetiche, grazie all'utilizzo di colori, finiture e trattamenti particolari. I masselli autobloccanti AREA dal 1984 sono fabbricati secondo le più avanzate tecnologie produttive, sono prodotti su tavole in acciaio per ottenere le massime prestazioni, sono mantenuti in una camera di stagionatura a temperatura ed umidità controllate a garanzia della loro qualità sempre rispondente agli standard. Ogni prodotto è caratterizzato da una precisa destinazione d'uso che ne assicura una perfetta compatibilità con l'impiego previsto nelle pavimentazioni discontinue in masselli autobloccanti. Le nostre linee si differenziano in:

Architettonici e Anticati - per dare risalto alla pavimentazione ponendosi come valida alternativa alle pietre naturali.

Moduli - per realizzare pavimentazioni utilizzando anche diversi formati componibili tra loro.

Tecnici - per pavimentazioni di aree industriali caratterizzate da carrabilità pesanti.

Lastre - per gli spazi esterni residenziali.

Drenanti e Filtranti - rappresentano un sistema ecologico per evitare grosse superfici impermeabili, il perfetto inerbimento garantisce un'armoniosa integrazione con l'ambiente.

Fotocatalitici - tutti i modelli di pavimentazioni Area a richiesta possono essere prodotti con tecnologia antismog attraverso l'utilizzo di materiali fotocatalitici.

Linea Drenanti

ORIONE

La particolare forma di questa lastra consente di realizzare pavimentazioni carrabili che hanno l'aspetto di un tappeto erboso. Il suo impiego, combinato con altre tipologie di masselli, è consigliato nella realizzazione di parcheggi ed aree a verde.

Possibilità di posa con mezzi meccanici.

Tozzetto segna posto

Colori più richiesti

Grigio

Per l'effettiva disponibilità a magazzino della combinazione modello/finitura/colorazione Vi invitiamo a contattare il nostro ufficio. Per ordini a partire da 600 mq il materiale potrà essere realizzato con qualunque finitura/colorazione del nostro catalogo.

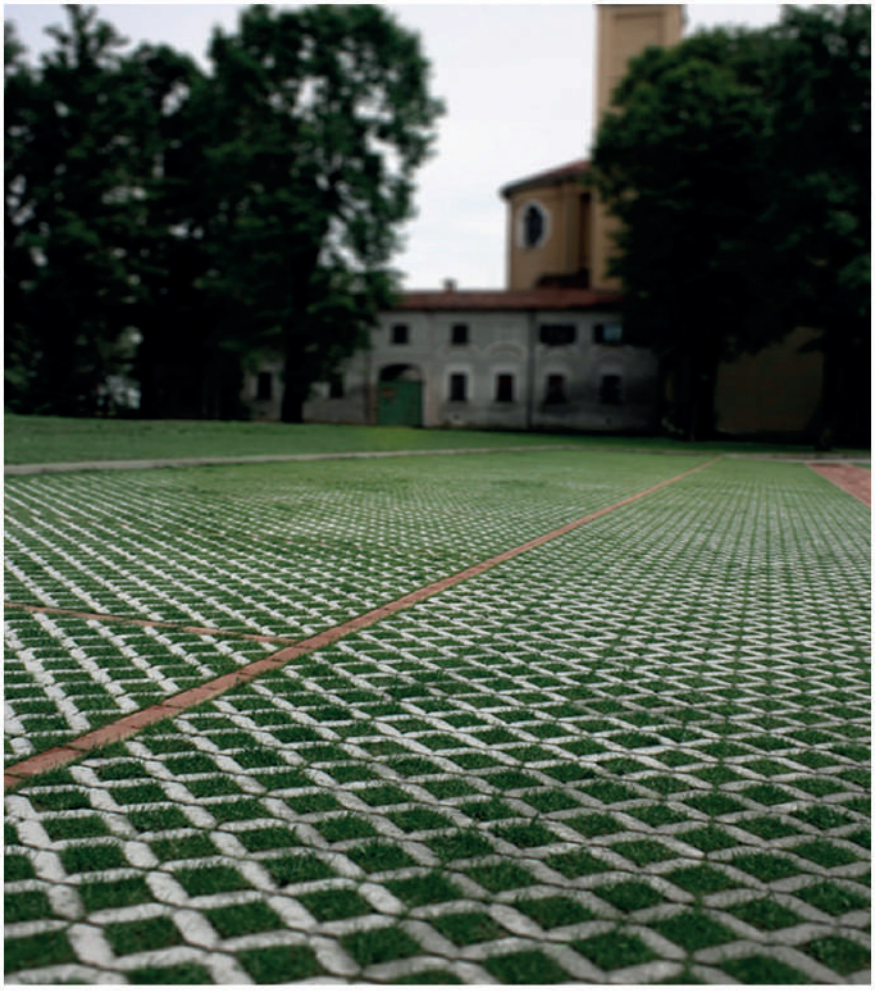

Orione Grigio posa a giunti continui

Dimensioni cm: 60x40

Finiture:
Monoimpasto
Quarzo

Spessore cm: 8
10

Pezzi per strato: 5pz



m^2 per strato: 1,200

n strati bancale: 12 sp. 8
10 sp. 10

m^2 per bancale: 14,40 sp. 8
12,00 sp. 10

kg per bancale: 1.500 sp. 8
1.560 sp. 10

Linea Drenanti

ORIONE 12

L'originale e robusta forma di questa lastra consente lo sviluppo del manto erboso ed il rapido smaltimento delle acque meteeoriche. Il suo impiego è consigliato nella realizzazione di viali carrabili, parcheggi ed aree a verde.

Possibilità di posa con mezzi meccanici.

Dimensioni cm: 40x50

Finiture:
Monoimpasto

Spessore cm: 12

Pezzi per strato: 5pz



m^2 per strato: 1,200

n strati bancale: 9 sp. 12

m^2 per bancale: 10,80 sp. 12

kg per bancale: 1.730 sp. 12

Colori più richiesti

Grigio

Per l'effettiva disponibilità a magazzino della combinazione modello/finitura/colorazione Vi invitiamo a contattare il nostro ufficio. Per ordini a partire da 600 mq il materiale potrà essere realizzato con qualunque finitura/colorazione del nostro catalogo.

Orione12 Grigio posa a giunti continui

Linea Drenanti

TERRA

La sua semplice geometria consente di realizzare pavimentazioni drenanti capaci di sopportare un traffico pesante. E' ideale per pavimentare grandi superfici adibite a stoccaggio.

Possibilità di posa con mezzi meccanici.

Colori più richiesti

Grigio

Per l'effettiva disponibilità a magazzino della combinazione modello/finitura/colorazione Vi invitiamo a contattare il nostro ufficio. Per ordini a partire da 600 mq il materiale potrà essere realizzato con qualunque finitura/colorazione del nostro catalogo.

Terra Grigio posa a giunti continui

Dimensioni cm: 20x20

Finiture:
Quarzo
Quarzo Fotocatalitico

Spessore cm: 8

Pezzi per strato: 30pz



m² per strato: 1,200

n strati bancale: 10 sp. 8

m² per bancale: 12,00 sp. 8

kg per bancale: 2.100 sp. 8

Linea Drenanti

VEGA DREN

Modello che permette di realizzare superfici drenanti atte a sopportare il transito di automezzi. Le dimensioni modulari consentono diverse tipologie di posa, rendendolo particolarmente indicato per larealizzazione di pavimentazioni disegnate.

Dimensioni cm: 12x24

Finiture:
Quarzo
Quarzo Fotocatalitico

Spessore cm: 8

Pezzi per strato: 40pz



m^2 per strato: 1,180

n strati bancale: 10 sp. 8

m^2 per bancale: 11,80 sp. 8

kg per bancale: 1.550 sp. 12

Colori più richiesti



Rosso Grigio

Per l'effettiva disponibilità a magazzino della combinazione modello/finitura/colorazione Vi invitiamo a contattare il nostro ufficio. Per ordini a partire da 600 mq il materiale potrà essere realizzato con qualunque finitura/colorazione del nostro catalogo.

Vega Dren Rosso posa a cestello

Tabella Colori

Colori Standard


Grigio


Rosso

Cotto

Antracite

Bianco

Testa di Moro

Colori Mix

Mix Ardesia

Mix Terracotta

Mix Bruno

Mix Porfido

Mix Luserna

Mix Giallo Liguria

Mix Classico

Mix Cotto Toscano

Colori Speciali

Verde

Giallo

Colori Mix Anticati

Mix Cotto Toscano

Mix Luserna

Mix Silver

Mix Bruno

In considerazione dell'utilizzo di inerti esclusivamente naturali per la realizzazione dei nostri prodotti, i colori sopra riportati hanno scopo puramente indicativo. Eventuali differenze di tonalità, piccole cavità o cavillature superficiali non costituiscono difettosità del prodotto.

Cordoli



Sezione cm 8x20
Lunghezza cm 100
peso Kg/cad 35
ml pacco 50



Sezione cm 10x25
Lunghezza cm 100
peso Kg/cad 55
ml pacco 36



Sezione cm 12/15x25
Lunghezza cm 100
peso Kg/cad 80
ml pacco 24

Blocchi



8x20x50
Faccia Vista
Faccia Vista Idrofugo



15x20x50
Intonaco
Faccia Vista
Faccia Vista Idrofugo



12x20x50
Faccia Vista
Faccia Vista Idrofugo

12x20x50 doppiacamera
Faccia Vista
Faccia Vista Idrofugo



20x20x50
Intonaco
Faccia Vista
Faccia Vista Idrofugo



20x20x50 doppiacamera
Faccia Vista
Faccia Vista Idrofugo



20x20x50
Faccia Vista
Faccia Vista Idrofugo

Indicazioni Pratiche per una corretta posa in opera

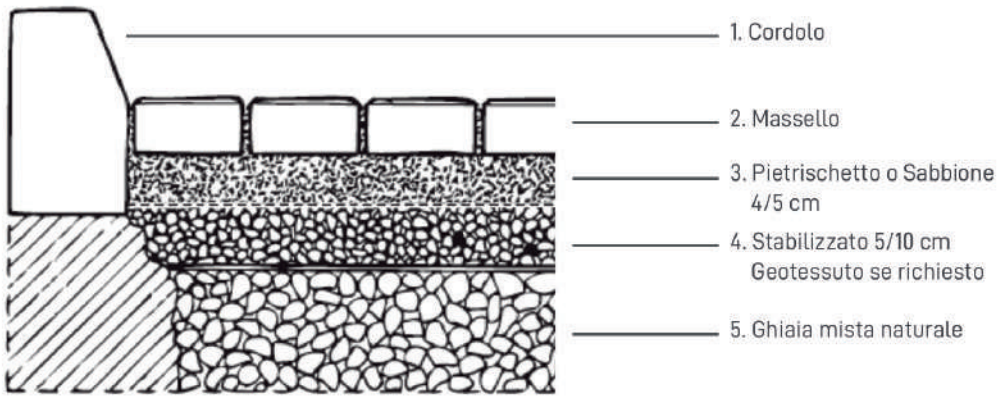

sottofondo tipo

1. Bordatura laterale (cordolo)

Sequenza di elementi perimetrali in grado di contenere la spinta dei masselli che che sottoposti ad azioni tendono a migrare lentamente verso l'esterno.

2. Pavimentazione (masselli)

Strato superficiale di copertura direttamente a contatto col traffico, costituito da masselli autobloccanti di spessore adeguato.

3. Riporto di posa o pietrischetto di allettamento

Strato di sabbia di adeguate caratteristiche accuratamente staggiata per ricevere la posa dei masselli autobloccanti (pietrischetto 3/6 mm, spaccato lavato o sabbione).

4. Piano stradale o di finitura del sottofondo

Il piano stradale è lo strato posato al di sopra del sottofondo, responsabile sia di completare le funzioni del sottofondo che di riportare quote e pendenze a quelle di progetto (stabilizzato).

5. Sottofondo

Complesso di strati posizionati a diretto contatto col terreno che svolgono le seguenti funzioni: distribuzione dei carichi concentrati con riduzione degli sforzi di compressione a valori tali da poter essere assorbiti dal terreno senza cedimenti; drenaggio delle acque che deve avvenire senza asportazione delle parti fini (sabbia). Lo spessore e la composizione del sottofondo sono strettamente legati alle caratteristiche del terreno (ghiaia mista naturale).

Indicazioni Pratiche per una corretta posa in opera

Stesura e compattazione con pietrischetto di allettamento o sabbione per uno spessore di cm 4/5

Formazione del piano di posa con adeguate pendenze mediante staggiatura

Posa in opera, eseguita manualmente o mezzo macchina, dei masselli autobloccanti secondo schema di posa stabilito

fasi della posa in opera



Tagli perimetrali eseguiti a spacco con trancia per i masselli che non si possono inserire integralmente

Vibrocompattazione dei masselli autobloccanti con piastra vibrante munita di tappetino in gomma al fine di evitare danneggiamenti alla pavimentazione

Stesura della sabbia fine per la sigillatura dei giunti. Poichè l'intasamento dei giunti è graduale e richiede fasi successive di spargimento di sabbia, è consigliabile non effettuare immediatamente la pulizia finale. In alternativa usare Sabbia Polimerica

AREA

Via Edison, 5
20007 Cornaredo (Mi)

+39 02.93565075
www.areamilano.com