



Norma di riferimento: UNI EN 1338 MASSELLI IN CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONI.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni nominali (cm): 16,30X19,80 (rettangolo circoscritto)

Spessore (cm): Spessore 6 cm  
Tolleranza dimensionale  $\pm 3$  mm

Finitura: Quarzo

Destinazione d'uso: Traffico medio/leggero  
autoveicoli, traffico occasionale di piccoli furgoni



Resistenza a trazione indiretta per taglio:  $\geq 3,60$  MPa

Resistenza all'abrasione: Classe 4 Marcarura I ( $L_i \leq 20$  mm)

Resistenza a slittamento/scivolamento: Soddisfacente  $\geq 60$  (metodo USRV)



Emissioni di amianto: Assente

Resistenza al fuoco: Classe A1

Durabilità (assorbimento acqua in % sul peso del pavimento):  $\leq 6$  %


Indice SRI medio (ASTM E 1980-01):  $\geq 29$  GRIGIO,  $\geq 58$  BIANCO

Contenuto materia riciclata:  $\geq 5$  %

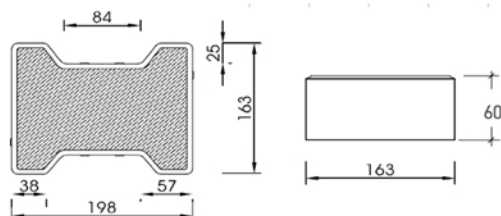

Elementi per mq. n° 35 - Pezzi per strato n° 36

## SCHEMI DI POSA

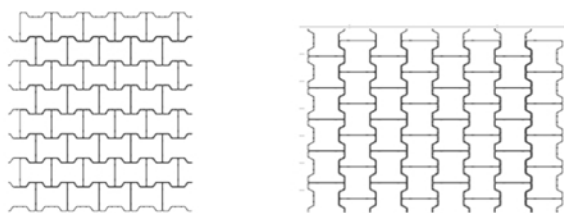

Possibilità di posa con pinza meccanica


## VOCE DI CAPITOLATO

Pavimentazione costituita da masselli in cls vibrocompresso modello TETI delle dimensioni di mm 163X198 (rettangolo circoscritto) spessore mm 60 colore .....(es. Grigio) marcata CE a norma UNI 1338 di calcestruzzo vibro compresso doppio strato con finitura Quarzo - lo strato superiore con spessore  $\geq 4$  mm e realizzato con una granulometria massima di 2 mm -, prodotta con inerti naturali e cemento ad alta resistenza conforme alla UNI EN 197-1. La pavimentazione deve rispondere alle prestazioni ambientali in accordo al D.M. 6/08/22 punto 2.5.3, con un contenuto di materia riciclata  $\geq 5$ %, tale specifica deve essere accompagnata da una certificazione rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato. Con riferimento al punto 2.3.3 del D.M. 6/08/22 la pavimentazione dovrà presentare un indice SRI  $\geq 29$  (per la colorazione grigio).


## CONFEZIONAMENTO

spessore cm: 6  
m<sup>2</sup> per bancale: 14,42  
m<sup>2</sup> per strato: 1,030  
n. strati: 14  
kg bancale: 1.880  
Peso pavimentazione kg/m<sup>2</sup>: 135  
Consumo sabbia intasamento giunti kg/m<sup>2</sup>: 4 - 4,5

Composizione di uno strato



Dimensioni bancale





Norma di riferimento: UNI EN 1338 MASSELLI IN CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONI.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni nominali (cm): 16,30X19,80 (rettangolo circoscritto)

Spessore (cm): Spessore 8 cm  
Tolleranza dimensionale  $\pm 3$  mm

Finitura: Quarzo

Destinazione d'uso: Traffico pesante, 10 ton per asse



Resistenza a trazione indiretta per taglio:  $\geq 3,60$  MPa

Resistenza all'abrasione: Classe 4 Marcarura I ( $Li \leq 20$  mm)

Resistenza a slittamento/scivolamento: Soddisfacente  $\geq 60$  (metodo USRV)



Emissioni di amianto: Assente

Resistenza al fuoco: Classe A1

Durabilità (assorbimento acqua in % sul peso del pavimento):  $\leq 6$  %


Indice SRI medio (ASTM E 1980-01):  $\geq 29$  GRIGIO,  $\geq 58$  BIANCO

Contenuto materia riciclata:  $\geq 5$  %

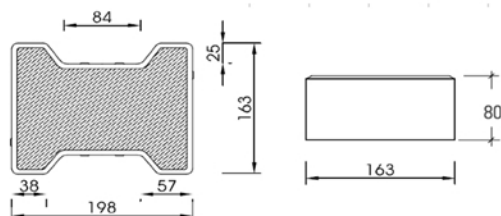

Elementi per mq. n° 35 - Pezzi per strato n° 36

## SCHEMI DI POSA

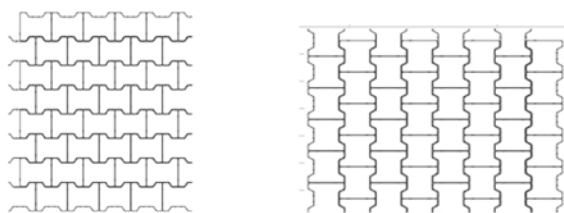

Possibilità di posa con pinza meccanica


## VOCE DI CAPITOLATO

Pavimentazione costituita da masselli in cls vibrocompresso modello TETI delle dimensioni di mm 163X198 (rettangolo circoscritto) spessore mm 80 colore .....(es. Grigio) marcata CE a norma UNI 1338 di calcestruzzo vibro compresso doppio strato con finitura Quarzo - lo strato superiore con spessore  $\geq 4$  mm e realizzato con una granulometria massima di 2 mm - , prodotta con inerti naturali e cemento ad alta resistenza conforme alla UNI EN 197-1. La pavimentazione deve rispondere alle prestazioni ambientali in accordo al D.M. 6/08/22 punto 2.5.3, con un contenuto di materia riciclata  $\geq 5$ %, tale specifica deve essere accompagnata da una certificazione rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato. Con riferimento al punto 2.3.3 del D.M. 6/08/22 la pavimentazione dovrà presentare un indice SRI  $\geq 29$  (per la colorazione grigio).


## CONFEZIONAMENTO

spessore cm: 8  
m<sup>2</sup> per bancale: 11,33  
m<sup>2</sup> per strato: 1,030  
n. strati: 11  
kg bancale: 1.990  
Peso pavimentazione kg/m<sup>2</sup>: 175  
Consumo sabbia intasamento giunti kg/m<sup>2</sup>: 5 - 5,5

Composizione di uno strato




Dimensioni bancale




## FINITURA QUARZO FOTOCATALITICO

Tutti i modelli di pavimentazione Area con finitura Quarzo possono essere prodotti a richiesta con tecnologia antismog attraverso l'utilizzo di materiali fotocatalitici. Questi pavimenti sono in grado, in presenza di luce, di accelerare i processi di decomposizione degli inquinanti presenti nell'aria e di trasformarli in sali non nocivi per l'ambiente e quindi riducono la concentrazione degli inquinanti nell'atmosfera.


## COLORI STANDARD



## COLORI MIX

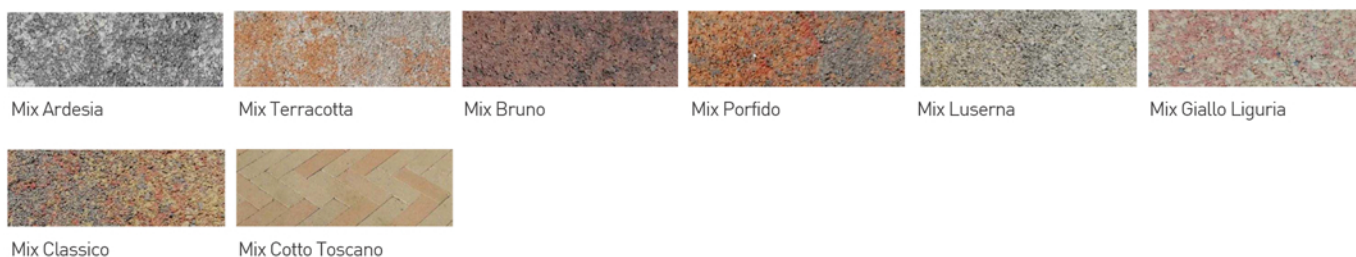

## COLORI SPECIALI



## NOTE GENERALI

**Richieste integrative forniture precedenti:** Area non può garantire l'integrazione del materiale appartenente allo stesso lotto di produzione, il materiale potrà mostrare marcate differenze di aspetto (granulometria degli inerti) e tonalità.

**Posa in opera:** si consiglia di prelevare i prodotti da bancali diversi per garantire la distribuzione delle possibili variazioni di tonalità/granulometria

**Colori:** in considerazione dell'utilizzo di inerti naturali per la realizzazione dei nostri prodotti, i colori sopra riportati hanno scopo puramente indicativo. Per l'effettiva disponibilità a magazzino della combinazione modello/finitura/colorazione Vi invitiamo a contattare il nostro ufficio.

Le schede tecniche possono essere soggette ad eventuali modifiche nella pubblicazione che non consentono preavviso, pertanto ai fini degli eventuali rapporti contrattuali, le garanzie sul prodotto fornito derivano esclusivamente dalla relativa DOP (dichiarazione di prestazione) come previsto dall'art.4 del regolamento UE 305/2011



Norma di riferimento: UNI EN 1338 MASSELLI IN CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONI.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni nominali (cm): 16,30X19,80 (rettangolo circoscritto)

Spessore (cm): Spessore 8 cm  
Tolleranza dimensionale  $\pm 3$  mm

Finitura: Quarzo

Destinazione d'uso: Traffico pesante, 10 ton per asse



Resistenza a trazione indiretta per taglio:  $\geq 3,60$  MPa

Resistenza all'abrasione: Classe 4 Marcarura I ( $L_i \leq 20$  mm)

Resistenza a slittamento/scivolamento: Soddisfacente  $\geq 60$  (metodo USRV)


Emissioni di amianto: Assente

Resistenza al fuoco: Classe A1

Durabilità (assorbimento acqua in % sul peso del pavimento):  $\leq 6$  %


Indice SRI medio (ASTM E 1980-01):  $\geq 29$  GRIGIO,  $\geq 58$  BIANCO

Contenuto materia riciclata:  $\geq 5$  %

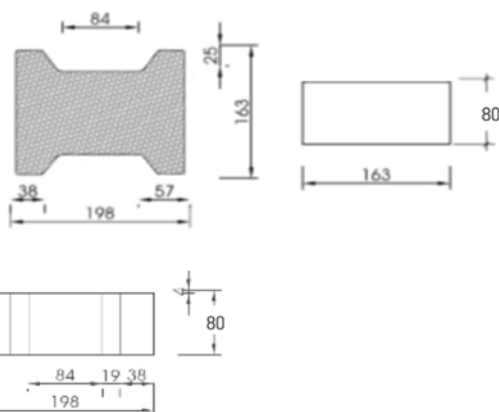

Elementi per mq. n° 35 - Pezzi per strato n°36

## SCHEMI DI POSA

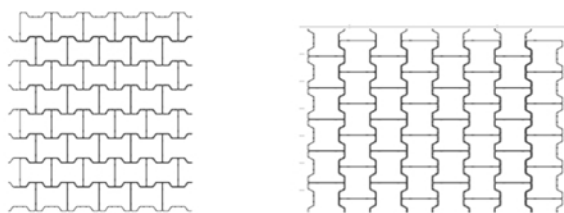

Possibilità di posa con pinza meccanica


## VOCE DI CAPITOLATO

Pavimentazione costituita da masselli in cls vibrocompresso modello TETI senza smusso delle dimensioni di mm 163X198 (rettangolo circoscritto) spessore mm 80 colore .....(es. Grigio) marcata CE a norma UNI 1338 di calcestruzzo vibro compresso doppio strato con finitura Quarzo - lo strato superiore con spessore  $\geq 4$  mm e realizzato con una granulometria massima di 2 mm - , prodotta con inerti naturali e cemento ad alta resistenza conforme alla UNI EN 197-1. La pavimentazione deve rispondere alle prestazioni ambientali in accordo al D.M. 6/08/22 punto 2.5.3, con un contenuto di materia riciclata  $\geq 5$  %, tale specifica deve essere accompagnata da una certificazione rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato. Con riferimento al punto 2.3.3 del D.M. 6/08/22 la pavimentazione dovrà presentare un indice SRI  $\geq 29$  (per la colorazione grigio).


## CONFEZIONAMENTO

spessore cm: 8  
m<sup>2</sup> per bancale: 11,33  
m<sup>2</sup> per strato: 1,030  
n. strati: 11  
kg bancale: 1.990  
Peso pavimentazione kg/m<sup>2</sup>: 175  
Consumo sabbia intasamento giunti kg/m<sup>2</sup>: 5 - 5,5

Composizione di uno strato




Dimensioni bancale



## FINITURA QUARZO FOTOCATALITICO

Tutti i modelli di pavimentazione Area con finitura Quarzo possono essere prodotti a richiesta con tecnologia antismog attraverso l'utilizzo di materiali fotocatalitici. Questi pavimenti sono in grado, in presenza di luce, di accelerare i processi di decomposizione degli inquinanti presenti nell'aria e di trasformarli in sali non nocivi per l'ambiente e quindi riducono la concentrazione degli inquinanti nell'atmosfera.

## COLORI STANDARD



Grigio SRI ≥ 29

Rosso

Cotto

Antracite

Bianco SRI ≥ 58

Testa di Moro

## COLORI MIX



Mix Ardesia

Mix Terracotta

Mix Bruno

Mix Porfido

Mix Luserna


Mix Giallo Liguria



Mix Classico

Mix Cotto Toscano

## COLORI SPECIALI



Verde

Giallo

## NOTE GENERALI

**Richieste integrative forniture precedenti:** Area non può garantire l'integrazione del materiale appartenente allo stesso lotto di produzione, il materiale potrà mostrare marcate differenze di aspetto (granulometria degli inerti) e tonalità.

**Posa in opera:** si consiglia di prelevare i prodotti da bancali diversi per garantire la distribuzione delle possibili variazioni di tonalità/granulometria

**Colori:** in considerazione dell'utilizzo di inerti naturali per la realizzazione dei nostri prodotti, i colori sopra riportati hanno scopo puramente indicativo. Per l'effettiva disponibilità a magazzino della combinazione modello/finitura/colorazione Vi invitiamo a contattare il nostro ufficio.

Le schede tecniche possono essere soggette ad eventuali modifiche nella pubblicazione che non consentono preavviso, pertanto ai fini degli eventuali rapporti contrattuali, le garanzie sul prodotto fornito derivano esclusivamente dalla relativa DOP (dichiarazione di prestazione) come previsto dall'art.4 del regolamento UE 305/2011