


La presente scheda tecnica è di proprietà di AREA e non può essere copiata o riprodotta senza consenso scritto. AREA si riserva di apportare modifiche alla propria produzione senza alcun preavviso.

# Grigliati Erbosi "Drenanti"


modello

## ORIONE 12 (50x40)

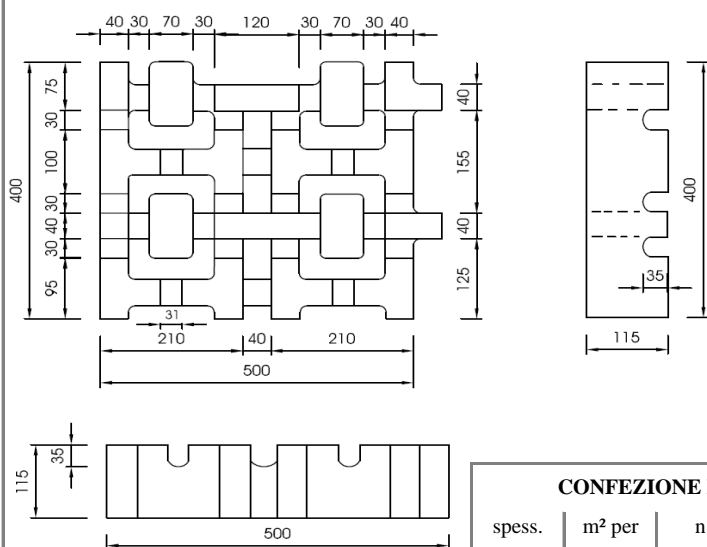


CONFEZIONE DI CONSEGNA				
spess. mm.	m <sup>2</sup> per strato	n. strati	m <sup>2</sup> per pacco	kg pacco
120	1,200	9	10,80	1.730

### CONFEZIONAMENTO




Composizione di uno strato



Dimensioni bancale

### SCHEMA DI POSA

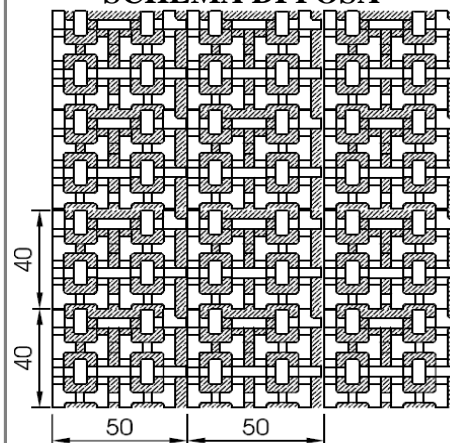

**Normale a giunti continui**  
(possibilità di posa con pinza meccanica)

### CARATTERISTICHE TECNICHE DEL GRIGLIATO ORIONE 12 (50x40)

Dimensioni esterne	mm 500x400
Spessore	mm 120
Tolleranze dimensionali (spessore)	mm + / - 3
Elementi per mq.	n. 5
Durabilità: assorbimento H <sub>2</sub> O	B ≤ 6% della massa
Emissione di amianto	assente
Reazione al fuoco	A1
Norme di riferimento	UNI EN 1339:2005
Finitura superficiale	monoimpasto
Colori più richiesti	grigio
Finitura/Colori disponibili su richiesta	per quantitativi superiori a 600 m <sup>2</sup>

### CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA PAVIMENTAZIONE DRENANTE

Peso pavimentazione kg/m <sup>2</sup>	sp. mm. 120: 160	Superf. Drenante: 40%
Terriccio vegetale di riempimento kg/m <sup>2</sup>	sp. mm. 120: 60/70	Foratura

### DESTINAZIONE D'USO

Indirizzo d'uso (traffico pesante): pavimentazioni carrabili caratterizzate da un traffico pesante.

### MODULAZIONE DI PROGETTO

Nel determinare la luce netta delle campiture da pavimentare, si consiglia di aumentare di 2 mm le misure modulari di ogni singolo pezzo

multipli orizzontali: mm 500 + 2  
multipli verticali: mm 400 + 2



Via Edison, 5 - CORNAREDO (MI)  
tel. 02/93565075-fax 02/93567252

eseguita:

novembre 2003

modificata:

luglio 2013

modificata:

luglio 2016

# 17/P

SCHEDA  
TECNICA