


Masselli Autobloccanti "Architettonici"

modello



TEBE



SCHEMI DI POSA

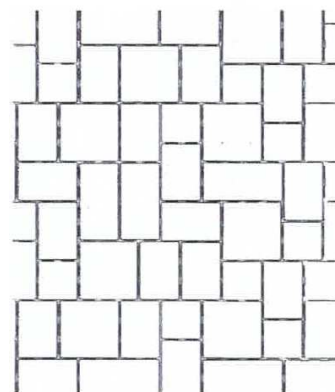

Mista a giunti incrociati

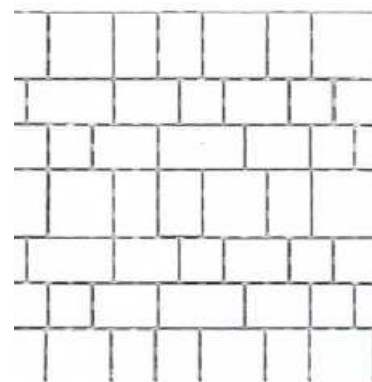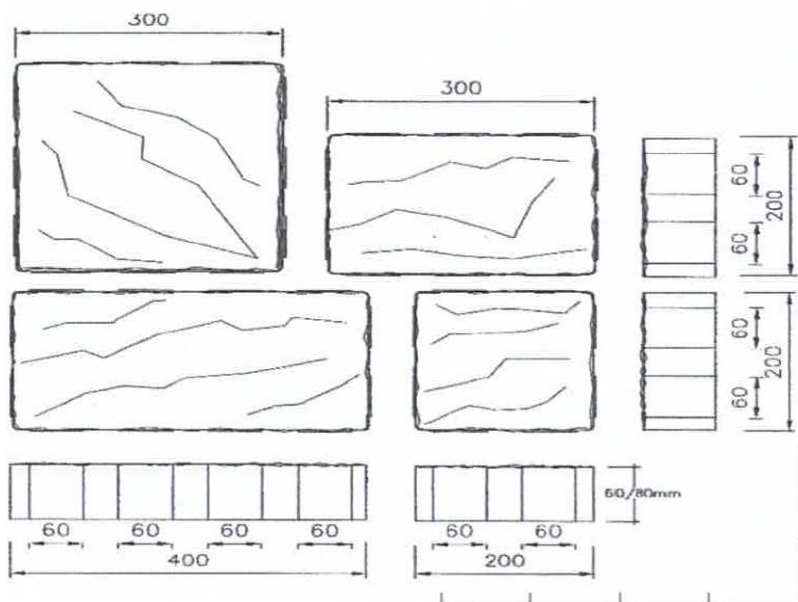

Mista a giunti alternati

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL GRIGLIATO TEBE

Dimensioni esterne	mm 200x200-200x300-200x400-300x300
Spessore	mm 60/80
Elementi per m ²	variabile
Resistenza a transizione indiretta per taglio	N/mm ² > 3,6
Durabilità: assorbimento H ₂ O	B < 6% della massa
Emissioni di amianto	Assente
Resistenza al fuoco	Al
Norme di riferimento	UNI EN 1338:2004
Finitura superficiale	quarzo
Colori disponibili	ardesia - terracotta - luserna - porfido
Colori su richiesta	per quantitativi superiori a 600 m ²

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA PAVIMENTAZIONE DRENANTE

Peso pavimentazione kg/m ²	sp. mm. 60-135	sp. mm 80-175
Consumo sabbietta instasam. giunti kg/m ²	sp. mm. 60-4/4,5	sp. mm. 80-5/5,50


DESTINAZIONE D'USO

Spessore 60 indirizzo d'uso traffico medio-leggero: pavimentazioni carrabili caratterizzate da un traffico medio. Spessore 80 indirizzo d'uso traffico medio-leggero: pavimentazioni carrabili caratterizzate da un traffico medio.

CONFEZIONAMENTO

CONFEZIONE DI CONSEGNA

spess. mm.	m ² per strato	n. strati	m ² per pacco	kg pacco
60	1,200	12	14,40	1.850
80	1,200	9	10,80	1.850

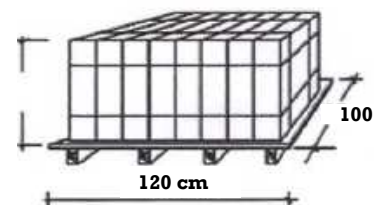

Dimensioni bancale

AREA

Via Edison, 5 - CORNAREDO (MI)
tel. 02/93565075-fax 02/93567252

eseguita:

ottobre 2019

modificata:

modificata:

30/P

SCHEDA
TECNICA